

Refrigeratori d'acqua condensati ad aria con compressori Scroll



Soluzione

- B - Base
- I - Integrata

Versione

- ST - Standard
- LN - Silenziata

Allestimento

- AS - Allestimento Standard

Capacità frigorifera 12,4 - 61,4 kW

Struttura

Struttura appositamente progettata e realizzata per garantire una resistenza totale agli agenti atmosferici ed alla corrosione. Basamento realizzato in lamiera di acciaio zincata e verniciata a forno con polveri poliuretaniche. Telaio in profilati di alluminio anodizzato, con giunti angolari in lega di alluminio. Pannellatura in acciaio zincato con pellicola esterna in materiale plastico (PVC). **LN:** La versione Silenziata ha pannelli rivestiti internamente con materiale fonoassorbente, per contenere i livelli sonori dei componenti più rumorosi, come ad esempio il compressore.

Compressore

Compressore ermetico scroll completo di dispositivi di protezione del motore da sovratemperatura, sovracorrente ed eccessiva temperatura di scarico del gas. Il compressore è montato su supporti antivibranti e fornito con carica d'olio.

Ventilatore AC (standard)

Ventilatori assiali a bassa velocità direttamente accoppiati al motore, dotati di protezione termica integrata e griglia di protezione sulla presa d'aria. Il design aerodinamico e il profilo delle pale garantiscono elevata efficienza e funzionamento silenzioso. Grado di protezione IP 54.

Ventilatore EC (opzionale)

Ventilatori assiali a Commutazione Elettronica con rotore esterno ad alta efficienza e con controllo integrato della temperatura. Il motore ha livello di efficienza IE4. Il profilo delle pale con bordo d'uscita seghettato garantisce elevata efficienza e funzionamento silenzioso. Grado di protezione IP 54 e classe di efficienza termica THCL 155.

Scambiatore ad aria

Batteria a pacco alettato, realizzato in tubi di rame disposti su file sfalsate, espansi meccanicamente dentro un pacco di alette di alluminio ad elevata superficie di scambio.

Scambiatore ad acqua

Base
Scambiatore a piastre saldobrasate realizzato in acciaio inossidabile AISI 316 dotato di pressostato differenziale. Lo scambiatore è rivestito da schiuma protettiva anti condensa in poliuretano espanso.

Integrata

Scambiatore di tipo No Frost ad espansione secca in tubi di rame, rivestiti da una guaina plastica e direttamente inseriti in un serbatoio di accumulo in acciaio al carbonio (acciaio INOX disponibile su richiesta), esternamente rivestito con isolamento termico a cellule chiuse a barriera di vapore; completo di pressostato differenziale.

Quadro elettrico

Quadro elettrico realizzato secondo le norme IEC 204-1 / EN60204-1, completo di sezionatore generale, dispositivo di sicurezza bloccaporta, contattore e protezione (fusibile) per compressore (i), ventilatore (i) e pompa (se presente) (magnetotermici standard per unità 21, 31 e 51) e relè di monitoraggio sequenza fasi. Alimentazione senza neutro.

Regolazione e controllo

Il microprocessore controlla la potenza dell'unità, cronometrando i compressori e controlla gli allarmi di funzionamento con la possibilità di collegarsi a BMS.

Circuito frigorifero

I principali componenti del circuito sono: filtro a setaccio molecolare, spia passaggio liquido, valvola di sicurezza (se applicabile), valvola di espansione termostatica, pressostato di sicurezza alta/bassa pressione. Il circuito frigorifero è realizzato in conformità alla direttiva PED (2014/68/EU).

Circuito idraulico

Base

Interfaccia verso l'impianto che include solo gli attacchi dell'acqua dell'evaporatore.

Integrata

Questa soluzione monta già all'interno dell'apparecchio, il circuito idraulico necessario, come: valvola di scarico acqua, manometro acqua, valvola di sicurezza lato acqua, serbatoio d'accumulo, valvola di by pass manuale, valvola di sfogo aria manuale, pressostato differenziale acqua, pompa centrifuga per la circolazione dell'acqua e apparecchiatura elettrica di comando della pompa.

ACCESSORI PRINCIPALI

- Antivibranti in gomma / a molla
- Pannello protezione batteria condensante o filtro (rete in alluminio)
- Batteria di condensazione con vari trattamenti superficiali
- Controllo di condensazione modulante a taglio di fase - CPC
- Ventilatori con motore EC (a velocità variabile)
- Manometri refrigerante (alta e bassa pressione)
- Resistenza carter olio compressori
- Valvola di espansione elettronica
- Flussostato acqua di tipo elettromeccanico/elettronico
- Valvola di sovrappressione / by-pass automatica
- Doppia pompa (stand-by) - Pressione standard
- Vaso di espansione aperto
- Vaso di espansione chiuso con gruppo di riempimento automatico
- Relè min./max. tensione
- Controllo elettronico avanzato (c.pCO)

➤ Per l'elenco completo degli accessori consultare le pagine 40-41

Dati tecnici

EKE		21	31	51	81	101	121	151	201
Raffreddamento di processo - Acqua = 20/15°C									
Capacità frigorifera ⁽¹⁾	[kW]	12,4	16,4	22,4	30,2	33,2	40,4	42,9	61,4
Potenza impegnata compressori ⁽¹⁾ (totale)	[kW]	2,7	3,2	4,7	5,6	6,7	7,6	8,4	11,7
Raffreddamento di processo - Acqua = 12/7°C									
Capacità frigorifera ⁽²⁾	[kW]	8,6	11,3	15,8	21,8	24,1	29,2	31,2	43,5
Capacità frigorifera ⁽²⁾ (VALORE EN 14511)	[kW]	8,5	11,3	15,7	21,6	23,9	29,1	31,0	43,2
Potenza impegnata compressori ⁽²⁾ (totale)	[kW]	3,1	3,7	5,4	6,5	7,8	8,9	9,7	12,9
EER ⁽²⁾	-	2,57	2,80	2,73	3,01	2,84	3,06	2,99	3,01
Classe EUROVENT	-	D	C	C	B	C	B	B	B
Conformità "Ecodesign" per applicazioni di processo (SEPR)	-	√	√	√	√	√	√	√	√
Circuito frigorifero									
Refrigerante	-	R410A							
GWP	-	2088							
Carica di refrigerante	[kg]	1,7	2,3	2,7	4	4,2	5	5,5	7
CO ₂ equivalente	[t CO ₂]	3,5	4,8	5,6	8,4	8,8	10,4	11,5	14,6
Numero di circuiti refrigeranti	[N°]	1	1	1	1	1	1	1	1
Tipo di compressori	-	SCROLL							
Quantità di compressori	[N°]	1	1	1	1	1	1	1	1
Tipo di valvola di espansione	-	Termostatica							
Numero di ventilatori / tipologia	-	1 / Assiale (AC)							2 / Assiale (AC)
Potenza impegnata ventilatori ⁽¹⁾ (totale)	[kW]	0,2	0,4	0,4	0,7	0,7	0,7	0,7	1,5
Portata aria totale	[m³/h]	3.450	6.100	6.100	11.900	11.900	11.350	11.350	22.800
Portata acqua evaporatore ⁽¹⁾	[m³/h]	2,2	2,8	3,9	5,2	5,7	7,0	7,4	10,6
Perdite di carico evaporatore (lato acqua)	[kPa]	22	36	46	52	40	50	39	55
Dati elettrici									
Alimentazione elettrica	-	400V/3ph/50Hz							
Alimentazione servizi ausiliari	-	24V-1ph-50Hz / 230V-1ph-50Hz							
Potenza totale installata senza pompa	[kW]	4,7	5,5	7,7	10,1	11,6	13,3	14,5	18,4
Corrente di spunto - LRA senza pompa	[A]	48,5	66,9	73,9	101,6	101,6	101,7	101,7	162,3
Corrente massima assorbita (a pieno carico)	[A]	11,3	13,3	18,3	24,2	27,3	30,8	33,2	44,2
Soluzione INTEGRATA									
Capacità serbatoio di accumulo inerziale	[L]	30	60	60	160	160	160	160	290
Tipologia di pompa	-	Periferica	Centrifuga						
Pompa standard									
Efficienza del motore	-	-	IE3	IE3	IE3	IE3	IE3	IE3	IE3
Potenza impegnata dal motore della pompa (nominale)	[kW]	0,6	0,55	0,55	0,9	1,5	1,5	1,5	1,5
Corrente assorbita dal motore della pompa (nominale)	[A]	2,1	2	2	2,5	4,1	4,1	4,1	4,1
Prevalenza della pompa	[bar]	4,16 / 2,10	2,71 / 2,38	2,60 / 2,15	2,88 / 2,53	3,05 / 2,94	3,05 / 2,84	3,05 / 2,81	3,01 / 2,55
Pompa maggiorata									
Efficienza del motore	-	IE3	IE3	IE3	IE3	IE3	IE3	IE3	IE3
Potenza impegnata dal motore della pompa (nominale)	[kW]	1,1	1,1	0,9	1,3	1,3	2,2	2,2	2,2
Corrente assorbita dal motore della pompa (nominale)	[A]	3,3	3,3	2,5	3,3	3,3	4,7	4,7	4,7
Prevalenza della pompa	[bar]	7,28 / 5,04	6,70 / 3,54	5,61 / 3,24	6,03 / 4,56	5,88 / 4,14	6,52 / 5,68	6,74 / 5,54	6,24 / 4,05
Collegamenti idraulici									
Dimensione (diametro nominale esterno)	[pollici]	1/2" (DN15)	1" (DN 25)	1" (DN 25)	1" 1/4 (DN 32)	1" 1/4 (DN 32)	1" 1/4 (DN 32)	1" 1/4 (DN 32)	1" 1/2 (DN 40)
Livelli sonori ⁽³⁾									
Potenza sonora totale (versione ST)	[db(A)]	93	85	85	84	85	86	86	85
Pressione sonora totale (versione ST) - a 1 m di distanza	[db(A)]	77	69	69	67	69	69	69	68
Pressione sonora totale (versione ST) - a 10 m di distanza	[db(A)]	61	54	54	52	54	55	55	53
Potenza sonora totale (versione LN)	[db(A)]	90	82	82	81	82	83	83	82
Pressione sonora totale (versione LN) - a 1 m di distanza	[db(A)]	74	66	66	64	66	66	66	65
Pressione sonora totale (versione LN) - a 10 m di distanza	[db(A)]	58	51	51	49	51	52	52	50
Dimensioni e pesi									
Lunghezza	[mm]	830	980	980	1.280	1.280	1.280	1.280	1.930
Profondità	[mm]	645	795	795	990	990	990	990	990
Altezza (ST - LN)	[mm]	1.405	1.820	1.820	2.090	2.090	2.090	2.090	2.190
Peso soluzione BASE / BP (evaporatore a piastre)	[Kg]	185	240	250	400	415	420	430	565
Peso soluzione BASE / BP (evaporatore a piastre) / Silenziata LN	[Kg]	187	243	253	404	419	424	434	570
Peso di spedizione soluzione INTEGRATA / IN (evaporatore No-Frost)	[Kg]	200	265	275	460	480	485	495	660
Peso in funzionamento soluzione INTEGRATA / IN (evaporatore No-Frost)	[Kg]	230	325	335	620	640	645	655	950
Peso di spedizione soluzione INTEGRATA / IN (evaporatore No-Frost) / Silenziata LN	[Kg]	202	268	278	464	484	489	499	665
Peso in funzionamento soluzione INTEGRATA / IN (evaporatore No-Frost) / Silenziata LN	[Kg]	232	328	338	624	644	649	659	955

Condizioni di riferimento:

(1) Temperatura aria al condensatore = 25°C - Temperatura acqua evaporatore IN/OUT = 20/15°C - Fluido: acqua - Batteria condensante: Cu/Al - Soluzione: Integrata

(2) Temperatura aria al condensatore = 35°C - Temperatura acqua evaporatore IN/OUT = 12/7°C - Fluido: acqua - Batteria condensante: Cu/Al - Soluzione: Base

(1) - (2) La capacità frigorifera è dichiarata al lordo della potenza impegnata dal motore della pompa (ove previsto).

(3) Livello di potenza sonora in conformità alla norma ISO 3744 - Livello di pressione sonora (valore medio), unità in campo libero su una superficie riflettente; valore non vincolante ottenuto dal livello di potenza sonora. Si prega di fare riferimento alle note tecniche di pagina 34.

Conformità alla "Eco-Design"

Le unità sono conformi alla Direttiva europea 2009/125/CE, al Regolamento (EU) 2016/2281 della Commissione e alle direttive armonizzate.

Le informazioni rilevanti relative a ciascun modello (ad esempio: **SEPR, Indice di Prestazione Energetica Stagionale, Consumo annuo di energia elettrica,**) sono pubblicate sul nostro sito web **www.euroklimat.it**

EKE

Tabelle prestazionali per modello

Modello	LWT	Temperatura aria al condensatore [°C]										
		20		25		30		35		40		
	°C	Cc	Pi	Cc	Pi	Cc	Pi	Cc	Pi	Cc	Pi	
EKE 21	5	10.0	2.3	9.3	2.5	8.7	2.8	8.1	3.1	7.5	3.4	Glicole Etilenico 5%
	6	10.3	2.3	9.6	2.5	8.9	2.8	8.3	3.1	7.7	3.5	
	7	10.6	2.3	9.9	2.6	9.2	2.8	8.6	3.1	7.9	3.5	
	8	10.9	2.4	10.2	2.6	9.5	2.8	8.8	3.1	8.2	3.5	Acqua
	9	11.2	2.4	10.5	2.6	9.8	2.9	9.1	3.2	8.4	3.5	
	10	11.5	2.4	10.8	2.6	10.1	2.9	9.4	3.2	8.7	3.5	
	12	12.2	2.4	11.4	2.6	10.7	2.9	9.9	3.2	9.2	3.6	
	15	13.2	2.5	12.4	2.7	11.6	3.0	10.8	3.3	10.0	3.7	

Modello	LWT	20		25		30		35		40		
	°C	Cc	Pi	Cc	Pi	Cc	Pi	Cc	Pi	Cc	Pi	
EKE 31	5	13.3	2.7	12.4	2.9	11.5	3.3	10.7	3.6	9.9	4.0	Glicole Etilenico 5%
	6	13.7	2.7	12.8	3.0	11.9	3.3	11.0	3.6	10.2	4.0	
	7	14.1	2.7	13.2	3.0	12.2	3.3	11.3	3.7	10.5	4.1	
	8	14.5	2.7	13.5	3.0	12.6	3.3	11.7	3.7	10.8	4.1	Acqua
	9	14.9	2.8	13.9	3.0	13.0	3.3	12.0	3.7	11.1	4.1	
	10	15.3	2.8	14.3	3.1	13.3	3.4	12.4	3.7	11.5	4.1	
	12	16.2	2.8	15.1	3.1	14.1	3.4	13.1	3.8	12.1	4.2	
	15	17.5	2.9	16.4	3.2	15.3	3.5	14.2	3.9	13.2	4.3	

Modello	LWT	20		25		30		35		40		
	°C	Cc	Pi	Cc	Pi	Cc	Pi	Cc	Pi	Cc	Pi	
EKE 51	5	18.5	3.9	17.3	4.3	16.1	4.8	14.9	5.3	13.8	5.9	Glicole Etilenico 5%
	6	19.0	4.0	17.8	4.3	16.5	4.8	15.3	5.3	14.2	5.9	
	7	19.6	4.0	18.3	4.4	17.0	4.8	15.8	5.4	14.6	6.0	
	8	20.1	4.0	18.8	4.4	17.5	4.9	16.2	5.4	15.0	6.0	Acqua
	9	20.6	4.1	19.3	4.5	17.9	4.9	16.6	5.5	15.4	6.1	
	10	21.2	4.1	19.8	4.5	18.4	5.0	17.1	5.5	15.8	6.1	
	12	22.3	4.2	20.8	4.6	19.4	5.1	18.0	5.6	16.7	6.2	
	15	23.9	4.3	22.4	4.7	20.9	5.2	19.4	5.8	18.0	6.4	

Modello	LWT	20		25		30		35		40		
	°C	Cc	Pi	Cc	Pi	Cc	Pi	Cc	Pi	Cc	Pi	
EKE 81	5	24.5	4.9	23.1	5.3	21.8	5.8	20.6	6.5	19.4	7.2	Glicole Etilenico 5%
	6	25.1	4.8	23.8	5.3	22.4	5.9	21.2	6.5	19.9	7.2	
	7	25.9	4.9	24.5	5.3	23.1	5.9	21.8	6.5	20.5	7.3	
	8	26.6	4.9	25.1	5.3	23.7	5.9	22.4	6.6	21.1	7.3	Acqua
	9	27.3	4.9	25.8	5.4	24.4	5.9	23.0	6.6	21.6	7.4	
	10	28.0	4.9	26.5	5.4	25.0	6.0	23.6	6.6	22.2	7.4	
	12	29.5	4.9	27.9	5.5	26.4	6.0	24.9	6.7	23.4	7.5	
	15	31.9	5.0	30.2	5.6	28.5	6.2	26.9	6.9	25.3	7.6	

Modello	LWT	20		25		30		35		40		
	°C	Cc	Pi	Cc	Pi	Cc	Pi	Cc	Pi	Cc	Pi	
EKE 101	5	27.1	5.7	25.6	6.3	24.2	6.9	22.8	7.7	21.5	8.5	Glicole Etilenico 5%
	6	27.8	5.7	26.3	6.3	24.8	7.0	23.4	7.7	22.0	8.6	
	7	28.6	5.7	27.1	6.3	25.5	7.0	24.1	7.8	22.7	8.7	
	8	29.4	5.8	27.8	6.3	26.2	7.0	24.7	7.8	23.3	8.7	Acqua
	9	30.1	5.8	28.5	6.4	26.9	7.1	25.4	7.9	23.9	8.8	
	10	30.9	5.8	29.3	6.4	27.6	7.1	26.0	7.9	24.5	8.8	
	12	32.5	5.9	30.8	6.5	29.1	7.2	27.4	8.0	25.8	9.0	
	15	35.1	6.1	33.2	6.7	31.4	7.4	29.6	8.2	27.8	9.1	

Tabelle prestazionali per modello

Modello	LWT	Temperatura aria al condensatore [°C]										
		20		25		30		35		40		
	°C	Cc	Pi	Cc	Pi	Cc	Pi	Cc	Pi	Cc	Pi	
EKE 121	5	32.9	6.5	31.1	7.2	29.3	7.9	27.7	8.8	26.1	9.7	Glicole Etilenico 5%
	6	33.7	6.5	31.9	7.2	30.1	7.9	28.4	8.8	26.8	9.8	
	7	34.7	6.6	32.8	7.2	31.0	8.0	29.2	8.9	27.5	9.9	
	8	35.6	6.6	33.7	7.2	31.8	8.0	30.0	8.9	28.3	9.9	Acqua
	9	36.6	6.6	34.6	7.3	32.7	8.1	30.8	9.0	29.0	10.0	
	10	37.6	6.6	35.5	7.3	33.6	8.1	31.6	9.0	29.8	10.1	
	12	39.5	6.7	37.4	7.4	35.4	8.2	33.3	9.2	31.4	10.2	
	15	42.7	6.9	40.4	7.6	38.2	8.4	36.0	9.4	33.9	10.4	

Modello	LWT	20		25		30		35		40		
	°C	Cc	Pi	Cc	Pi	Cc	Pi	Cc	Pi	Cc	Pi	
EKE 151	5	7.1	33.2	7.8	31.3	8.7	29.5	9.6	27.8	10.7	00,0	Glicole Etilenico 5%
	6	7.1	34.1	7.9	32.1	8.7	30.3	9.7	28.5	10.7	00,0	
	7	7.2	35.0	7.9	33.1	8.8	31.2	9.7	29.3	10.8	00,0	
	8	7.2	35.9	7.9	33.9	8.8	32.0	9.8	30.1	10.9	00,0	Acqua
	9	7.2	36.9	8.0	34.8	8.9	32.8	9.9	30.9	11.0	00,0	
	10	7.3	37.9	8.1	35.7	8.9	33.7	9.9	31.7	11.1	00,0	
	12	7.4	39.8	8.2	37.6	9.1	35.5	10.1	33.4	11.2	00,0	
	15	7.6	42.9	8.4	40.5	9.3	38.2	10.3	35.9	11.5	00,0	

Modello	LWT	20		25		30		35		40		
	°C	Cc	Pi	Cc	Pi	Cc	Pi	Cc	Pi	Cc	Pi	
EKE 201	5	52.5	10.0	48.5	10.8	44.8	11.7	41.2	12.7	37.7	13.9	Glicole Etilenico 5%
	6	53.7	10.0	49.7	10.8	45.9	11.8	42.3	12.8	38.8	14.0	
	7	55.0	10.1	51.0	10.9	47.2	11.9	43.5	12.9	39.9	14.1	
	8	56.3	10.2	52.3	11.0	48.4	12.0	44.6	13.0	41.0	14.2	Acqua
	9	57.6	10.3	53.5	11.1	49.6	12.1	45.8	13.1	42.2	14.3	
	10	58.9	10.4	54.8	11.2	50.8	12.2	47.0	13.2	43.3	14.4	
	12	61.6	10.6	57.4	11.4	53.3	12.4	49.3	13.5	45.6	14.7	
	15	65.8	10.9	61.4	11.7	57.1	12.7	53.0	13.8	49.0	15.0	

Modello	LWT	20		25		30		35		40		
	°C	Cc	Pi	Cc	Pi	Cc	Pi	Cc	Pi	Cc	Pi	
EKE 252	5	56.6	11.5	53.5	12.7	50.5	14.0	47.6	15.6	44.9	17.3	Glicole Etilenico 5%
	6	58.1	11.6	55.0	12.7	51.9	14.1	48.9	15.6	46.1	17.4	
	7	59.7	11.6	56.5	12.8	53.4	14.2	50.3	15.8	47.3	17.5	
	8	61.3	11.7	58.0	12.9	54.8	14.3	51.6	15.9	48.6	17.7	Acqua
	9	62.9	11.7	59.5	13.0	56.2	14.4	53.0	16.0	49.9	17.8	
	10	64.5	11.8	61.1	13.1	57.7	14.5	54.4	16.1	51.2	17.9	
	12	67.9	12.0	64.3	13.3	60.7	14.7	57.2	16.3	53.8	18.2	
	15	73.1	12.4	69.2	13.6	65.4	15.1	61.6	16.7	58.0	18.6	

Modello	LWT	20		25		30		35		40		
	°C	Cc	Pi	Cc	Pi	Cc	Pi	Cc	Pi	Cc	Pi	
EKE 302	5	71.7	14.4	67.8	15.8	64.0	17.5	60.4	19.4	56.8	21.6	Glicole Etilenico 5%
	6	73.6	14.4	69.6	15.9	65.8	17.6	62.0	19.5	58.4	21.7	
	7	75.7	14.5	71.6	16.0	67.6	17.7	63.7	19.6	60.0	21.9	
	8	77.7	14.6	73.5	16.1	69.4	17.8	65.4	19.8	61.6	22.0	Acqua
	9	79.7	14.6	75.5	16.2	71.3	17.9	67.2	19.9	63.2	22.2	
	10	81.8	14.7	77.4	16.3	73.1	18.0	68.9	20.1	64.9	22.3	
	12	86.1	15.0	81.5	16.5	77.0	18.3	72.5	20.4	68.3	22.6	
	15	92.7	15.4	87.8	17.0	83.0	18.8	78.2	20.8	73.6	23.1	

Note:

Cc = Capacità frigorifera [kW]
Pi = Potenza assorbita dal compressore(i) [kW]
LWT = Temperatura fluido uscita evaporatore

Miscela di GLICOLE ETILENICO (Meg) - Fattore di Correzione

Qualora venga utilizzata una miscela (Meg) al posto di acqua, questo comporta una variazione delle prestazioni dell'unità. Si prega di utilizzare il Fattore di Correzione, indicato nella seguente tabella, per ottenere dati corretti:

	0 (acqua)	Meg 20%	Meg 30%	Meg 40% ⁽¹⁾
Punto di congelamento	0°C	-8,9°C	-15,8°C	-24,8°C
CcCF	1	0,980	0,974	0,965

CcCF: Fattore di correzione per capacità frigorifera

⁽¹⁾ Per Meg = 40% e per dati relativi ad altri tipi di soluzioni antigelo, vi preghiamo di contattare il nostro Ufficio Commerciale.

Tabelle prestazionali per condizioni di temperatura

Modello	Eg5% 10/5 aria 20°C		Eg5% 10/5 aria 25°C		Eg5% 10/5 aria 30°C		Eg5% 10/5 aria 35°C		Eg5% 10/5 aria 40°C	
	Cc	Pi	Cc	Pi	Cc	Pi	Cc	Pi	Cc	Pi
EKE 21	10.0	2.3	9.3	2.5	8.7	2.8	8.1	3.1	7.5	3.4
EKE 31	13.3	2.7	12.4	2.9	11.5	3.3	10.7	3.6	9.9	4.0
EKE 51	18.5	3.9	17.3	4.3	16.1	4.8	14.9	5.3	13.8	5.9
EKE 81	24.5	4.9	23.1	5.3	21.8	5.8	20.6	6.5	19.4	7.2
EKE 101	27.1	5.7	25.6	6.3	24.2	6.9	22.8	7.7	21.5	8.5
EKE 121	32.9	6.5	31.1	7.2	29.3	7.9	27.7	8.8	26.1	9.7
EKE 151	35.1	7.1	33.2	7.8	31.3	8.7	29.5	9.6	27.8	10.7
EKE 201	52.5	10.0	48.5	10.8	44.8	11.7	41.2	12.7	37.7	13.9
EKE 252	56.6	11.5	53.5	12.7	50.5	14.0	47.6	15.6	44.9	17.3
EKE 302	71.7	14.4	67.8	15.8	64.0	17.5	60.4	19.4	56.8	21.6
EKE 352	87.5	16.3	82.4	17.7	77.5	19.4	72.7	21.2	68.1	23.3
EKE 402	103.4	18.4	95.8	19.8	88.4	21.5	81.3	23.4	74.6	25.5
EKE 502	112.9	21.6	107.2	23.9	101.0	26.4	94.4	29.2	87.7	32.4
EKE 602	126.0	22.5	120.0	24.8	113.6	27.4	106.5	30.3	99.3	33.5
EKE 702	156.9	29.4	149.8	32.4	141.9	35.7	133.4	39.3	124.4	43.5
EKE 804	215.4	39.5	199.3	42.7	183.9	46.3	169.0	50.5	155.0	55.1
EKE 1004	245.7	46.0	234.2	50.8	221.6	56.1	208.0	62.0	193.8	68.7
EKE 1204	287.7	52.4	274.9	57.9	261.0	63.9	245.8	70.6	229.4	78.2
EKE 1404	319.3	60.2	305.1	66.3	289.6	73.1	272.6	80.7	254.4	89.2

Modello	Eg5% 11/6 aria 20°C		Eg5% 11/6 aria 25°C		Eg5% 11/6 aria 30°C		Eg5% 11/6 aria 35°C		Eg5% 11/6 aria 40°C	
	Cc	Pi	Cc	Pi	Cc	Pi	Cc	Pi	Cc	Pi
EKE 21	10.3	2.3	9.6	2.5	8.9	2.8	8.3	3.1	7.7	3.5
EKE 31	13.7	2.7	12.8	3.0	11.9	3.3	11.0	3.6	10.2	4.0
EKE 51	19.0	4.0	17.8	4.3	16.5	4.8	15.3	5.3	14.2	5.9
EKE 81	25.1	4.8	23.8	5.3	22.4	5.9	21.2	6.5	19.9	7.2
EKE 101	27.8	5.7	26.3	6.3	24.8	7.0	23.4	7.7	22.0	8.6
EKE 121	33.7	6.5	31.9	7.2	30.1	7.9	28.4	8.8	26.8	9.8
EKE 151	36.0	7.1	34.1	7.9	32.1	8.7	30.3	9.7	28.5	10.7
EKE 201	53.7	10.0	49.7	10.8	45.9	11.8	42.3	12.8	38.8	14.0
EKE 252	58.1	11.6	55.0	12.7	51.9	14.1	48.9	15.6	46.1	17.4
EKE 302	73.6	14.4	69.6	15.9	65.8	17.6	62.0	19.5	58.4	21.7
EKE 352	89.6	16.4	84.5	17.9	79.5	19.5	74.6	21.4	70.0	23.5
EKE 402	105.8	18.5	98.1	20.0	90.6	21.7	83.5	23.6	76.7	25.7
EKE 502	115.8	21.8	110.0	24.1	103.7	26.6	96.9	29.4	90.0	32.6
EKE 602	129.3	22.7	123.2	25.1	116.6	27.6	109.4	30.5	102.0	33.7
EKE 702	160.9	29.6	153.6	32.6	145.6	35.9	136.9	39.6	127.7	43.7
EKE 804	220.4	39.8	204.2	43.0	188.6	46.7	173.6	50.8	159.4	55.5
EKE 1004	252.3	46.4	240.5	51.2	227.6	56.5	213.6	62.5	199.1	69.1
EKE 1204	295.4	52.8	282.4	58.3	268.1	64.3	252.5	71.0	235.8	78.6
EKE 1404	327.6	60.6	313.1	66.8	297.2	73.6	0,0	0,0	261.3	89.7

Tabelle prestazionali per condizioni di temperatura

Modello	Acqua 12/7 aria 20°C		Acqua 12/7 aria 25°C		Acqua 12/7 aria 30°C		Acqua 12/7 aria 35°C		Acqua 12/7 aria 40°C	
	Cc	Pi	Cc	Pi	Cc	Pi	Cc	Pi	Cc	Pi
EKE 21	10.6	2.3	9.9	2.6	9.2	2.8	8.6	3.1	7.9	3.5
EKE 31	14.1	2.7	13.2	3.0	12.2	3.3	11.3	3.7	10.5	4.1
EKE 51	19.6	4.0	18.3	4.4	17.0	4.8	15.8	5.4	14.6	6.0
EKE 81	25.9	4.9	24.5	5.3	23.1	5.9	21.8	6.5	20.5	7.3
EKE 101	28.6	5.7	27.1	6.3	25.5	7.0	24.1	7.8	22.7	8.7
EKE 121	34.7	6.6	32.8	7.2	31.0	8.0	29.2	8.9	27.5	9.9
EKE 151	37.0	7.2	35.0	7.9	33.1	8.8	31.2	9.7	29.3	10.8
EKE 201	55.0	10.1	51.0	10.9	47.2	11.9	43.5	12.9	39.9	14.1
EKE 252	59.7	11.6	56.5	12.8	53.4	14.2	50.3	15.8	47.3	17.5
EKE 302	75.7	14.5	71.6	16.0	67.6	17.7	63.7	19.6	60.0	21.9
EKE 352	91.9	16.6	86.7	18.0	81.7	19.7	76.7	21.6	72.0	23.7
EKE 402	108.4	18.7	100.6	20.2	93.1	21.9	85.8	23.8	79.0	26.0
EKE 502	119.0	22.0	113.0	24.3	106.5	26.8	99.6	29.7	92.5	32.8
EKE 602	132.9	23.0	126.7	25.3	119.8	27.9	112.5	30.8	104.9	34.0
EKE 702	165.3	29.9	157.8	32.9	149.6	36.2	140.7	39.9	131.3	44.0
EKE 804	225.9	40.1	209.6	43.4	193.7	47.1	178.5	51.3	164.1	56.0
EKE 1004	259.5	46.9	247.3	51.7	234.0	57.0	219.7	63.0	204.9	69.6
EKE 1204	303.7	53.2	290.4	58.7	275.7	64.7	259.8	71.5	242.7	79.1
EKE 1404	336.5	61.0	321.7	67.2	305.5	74.0	287.7	81.6	268.8	90.2

Modello	Acqua 13/8 aria 20°C		Acqua 13/8 aria 25°C		Acqua 13/8 aria 30°C		Acqua 13/8 aria 35°C		Acqua 13/8 aria 40°C	
	Cc	Pi	Cc	Pi	Cc	Pi	Cc	Pi	Cc	Pi
EKE 21	10.9	2.4	10.2	2.6	9.5	2.8	8.8	3.1	8.2	3.5
EKE 31	14.5	2.7	13.5	3.0	12.6	3.3	11.7	3.7	10.8	4.1
EKE 51	20.1	4.0	18.8	4.4	17.5	4.9	16.2	5.4	15.0	6.0
EKE 81	26.6	4.9	25.1	5.3	23.7	5.9	22.4	6.6	21.1	7.3
EKE 101	29.4	5.8	27.8	6.3	26.2	7.0	24.7	7.8	23.3	8.7
EKE 121	35.6	6.6	33.7	7.2	31.8	8.0	30.0	8.9	28.3	9.9
EKE 151	38.0	7.2	35.9	7.9	33.9	8.8	32.0	9.8	30.1	10.9
EKE 201	56.3	10.2	52.3	11.0	48.4	12.0	44.6	13.0	41.0	14.2
EKE 252	61.3	11.7	58.0	12.9	54.8	14.3	51.6	15.9	48.6	17.7
EKE 302	77.7	14.6	73.5	16.1	69.4	17.8	65.4	19.8	61.6	22.0
EKE 352	94.2	16.7	88.9	18.2	83.8	19.9	78.8	21.7	74.0	23.8
EKE 402	110.9	18.8	103.1	20.3	95.4	22.1	88.1	24.0	81.1	26.2
EKE 502	122.0	22.2	115.8	24.5	109.2	27.1	102.1	29.9	94.9	33.1
EKE 602	136.4	23.2	129.9	25.5	122.9	28.1	115.4	31.0	107.7	34.2
EKE 702	169.4	30.1	161.8	33.1	153.4	36.4	144.3	40.1	134.8	44.3
EKE 804	231.2	40.4	214.7	43.7	198.7	47.4	183.3	51.6	168.6	56.4
EKE 1004	266.3	47.3	253.8	52.1	240.2	57.4	225.5	63.4	210.3	70.1
EKE 1204	311.7	53.6	298.0	59.1	283.0	65.1	266.7	71.9	249.2	79.5
EKE 1404	345.1	61.4	330.0	67.7	313.4	74.5	295.2	82.1	276.0	90.7



Euroklimat ha sviluppato "wEKool", un software online che permette di selezionare la macchina desiderata e i relativi accessori disponibili per ciascun modello in funzione delle condizioni operative richieste. Per maggiori informazioni, contattate il vostro commerciale di riferimento.

Tabelle prestazionali per condizioni di temperatura

Modello	Acqua 14/9 aria 20°C		Acqua 14/9 aria 25°C		Acqua 14/9 aria 30°C		Acqua 14/9 aria 35°C		Acqua 14/9 aria 40°C	
	Cc	Pi	Cc	Pi	Cc	Pi	Cc	Pi	Cc	Pi
EKE 21	11.2	2.4	10.5	2.6	9.8	2.9	9.1	3.2	8.4	3.5
EKE 31	14.9	2.8	13.9	3.0	13.0	3.3	12.0	3.7	11.1	4.1
EKE 51	20.6	4.1	19.3	4.5	17.9	4.9	16.6	5.5	15.4	6.1
EKE 81	27.3	4.9	25.8	5.4	24.4	5.9	23.0	6.6	21.6	7.4
EKE 101	30.1	5.8	28.5	6.4	26.9	7.1	25.4	7.9	23.9	8.8
EKE 121	36.6	6.6	34.6	7.3	32.7	8.1	30.8	9.0	29.0	10.0
EKE 151	39.0	7.2	36.9	8.0	34.8	8.9	32.8	9.9	30.9	11.0
EKE 201	57.6	10.3	53.5	11.1	49.6	12.1	45.8	13.1	42.2	14.3
EKE 252	62.9	11.7	59.5	13.0	56.2	14.4	53.0	16.0	49.9	17.8
EKE 302	79.7	14.6	75.5	16.2	71.3	17.9	67.2	19.9	63.2	22.2
EKE 352	96.5	16.9	91.1	18.4	85.9	20.0	80.8	21.9	76.0	24.0
EKE 402	113.5	19.0	105.6	20.5	97.8	22.2	90.4	24.2	83.3	26.4
EKE 502	125.1	22.5	118.7	24.7	111.9	27.3	104.7	30.1	97.3	33.3
EKE 602	139.9	23.4	133.3	25.7	126.1	28.3	118.4	31.2	110.5	34.5
EKE 702	173.6	30.3	165.9	33.4	157.3	36.7	147.9	40.4	138.3	44.5
EKE 804	236.6	40.8	219.9	44.1	203.6	47.8	188.0	52.0	173.2	56.8
EKE 1004	273.2	47.7	260.3	52.5	246.4	57.9	231.3	63.9	215.9	70.6
EKE 1204	319.8	54.0	305.8	59.5	290.5	65.6	273.7	72.3	255.9	80.0
EKE 1404	353.7	61.9	338.4	68.1	321.4	75.0	302.9	82.6	283.2	91.2

Modello	Acqua 15/10 aria 20°C		Acqua 15/10 aria 25°C		Acqua 15/10 aria 30°C		Acqua 15/10 aria 35°C		Acqua 15/10 aria 40°C	
	Cc	Pi	Cc	Pi	Cc	Pi	Cc	Pi	Cc	Pi
EKE 21	11.5	2.4	10.8	2.6	10.1	2.9	9.4	3.2	8.7	3.5
EKE 31	15.3	2.8	14.3	3.1	13.3	3.4	12.4	3.7	11.5	4.1
EKE 51	21.2	4.1	19.8	4.5	18.4	5.0	17.1	5.5	15.8	6.1
EKE 81	28.0	4.9	26.5	5.4	25.0	6.0	23.6	6.6	22.2	7.4
EKE 101	30.9	5.8	29.3	6.4	27.6	7.1	26.0	7.9	24.5	8.8
EKE 121	37.6	6.6	35.5	7.3	33.6	8.1	31.6	9.0	29.8	10.1
EKE 151	40.0	7.3	37.9	8.1	35.7	8.9	33.7	9.9	31.7	11.1
EKE 201	58.9	10.4	54.8	11.2	50.8	12.2	47.0	13.2	43.3	14.4
EKE 252	64.5	11.8	61.1	13.1	57.7	14.5	54.4	16.1	51.2	17.9
EKE 302	81.8	14.7	77.4	16.3	73.1	18.0	68.9	20.1	64.9	22.3
EKE 352	98.8	17.1	93.4	18.5	88.1	20.2	83.0	22.1	78.0	24.2
EKE 402	116.1	19.2	108.1	20.7	100.2	22.4	92.7	24.4	85.5	26.6
EKE 502	128.1	22.7	121.6	25.0	114.6	27.5	107.3	30.4	99.8	33.6
EKE 602	143.4	23.6	136.6	26.0	129.3	28.6	121.4	31.5	113.4	34.7
EKE 702	177.9	30.6	169.9	33.6	161.2	36.9	151.6	40.6	141.9	44.8
EKE 804	242.1	41.1	225.2	44.4	208.7	48.2	192.9	52.5	177.8	57.2
EKE 1004	280.1	48.2	267.0	53.0	252.7	58.4	237.2	64.4	221.6	71.1
EKE 1204	327.9	54.4	313.6	59.9	298.0	66.0	280.9	72.8	262.7	80.4
EKE 1404	362.5	62.3	346.9	68.6	329.5	75.5	310.6	83.1	290.6	91.7

Tabelle prestazionali per condizioni di temperatura

Modello	Acqua 17/12 aria 20°C		Acqua 17/12 aria 25°C		Acqua 17/12 aria 30°C		Acqua 17/12 aria 35°C		Acqua 17/12 aria 40°C	
	Cc	Pi	Cc	Pi	Cc	Pi	Cc	Pi	Cc	Pi
EKE 21	12.2	2.4	11.4	2.6	10.7	2.9	9.9	3.2	9.2	3.6
EKE 31	16.2	2.8	15.1	3.1	14.1	3.4	13.1	3.8	12.1	4.2
EKE 51	22.3	4.2	20.8	4.6	19.4	5.1	18.0	5.6	16.7	6.2
EKE 81	29.5	4.9	27.9	5.5	26.4	6.0	24.9	6.7	23.4	7.5
EKE 101	32.5	5.9	30.8	6.5	29.1	7.2	27.4	8.0	25.8	9.0
EKE 121	39.5	6.7	37.4	7.4	35.4	8.2	33.3	9.2	31.4	10.2
EKE 151	42.1	7.4	39.8	8.2	37.6	9.1	35.5	10.1	33.4	11.2
EKE 201	61.6	10.6	57.4	11.4	53.3	12.4	49.3	13.5	45.6	14.7
EKE 252	67.9	12.0	64.3	13.3	60.7	14.7	57.2	16.3	53.8	18.2
EKE 302	86.1	15.0	81.5	16.5	77.0	18.3	72.5	20.4	68.3	22.6
EKE 352	103.7	17.4	98.1	18.9	92.7	20.6	87.4	22.5	82.3	24.6
EKE 402	121.3	19.5	113.1	21.1	105.1	22.8	97.4	24.8	90.0	27.0
EKE 502	134.4	23.1	127.5	25.5	120.2	28.0	112.6	30.9	104.7	34.1
EKE 602	150.6	24.1	143.5	26.5	135.7	29.1	127.5	32.0	119.2	35.3
EKE 702	186.5	31.1	178.2	34.1	169.1	37.5	159.2	41.2	149.1	45.4
EKE 804	253.2	41.8	236.0	45.2	219.0	49.0	202.8	53.3	187.2	58.1
EKE 1004	294.4	49.1	280.5	54.0	265.5	59.4	249.4	65.4	233.0	72.2
EKE 1204	344.7	55.2	329.7	60.8	313.3	66.9	295.4	73.7	276.6	81.4
EKE 1404	380.5	63.2	364.1	69.5	346.0	76.5	326.3	84.1	305.7	92.8

Modello	Acqua 20/15 aria 20°C		Acqua 20/15 aria 25°C		Acqua 20/15 aria 30°C		Acqua 20/15 aria 35°C		Acqua 20/15 aria 40°C	
	Cc	Pi	Cc	Pi	Cc	Pi	Cc	Pi	Cc	Pi
EKE 21	13.2	2.5	12.4	2.7	11.6	3.0	10.8	3.3	10.0	3.7
EKE 31	17.5	2.9	16.4	3.2	15.3	3.5	14.2	3.9	13.2	4.3
EKE 51	23.9	4.3	22.4	4.7	20.9	5.2	19.4	5.8	18.0	6.4
EKE 81	31.9	5.0	30.2	5.6	28.5	6.2	26.9	6.9	25.3	7.6
EKE 101	35.1	6.1	33.2	6.7	31.4	7.4	29.6	8.2	27.8	9.1
EKE 121	42.7	6.9	40.4	7.6	38.2	8.4	36.0	9.4	33.9	10.4
EKE 151	45.3	7.6	42.9	8.4	40.5	9.3	38.2	10.3	35.9	11.5
EKE 201	65.8	10.9	61.4	11.7	57.1	12.7	53.0	13.8	49.0	15.0
EKE 252	73.1	12.4	69.2	13.6	65.4	15.1	61.6	16.7	58.0	18.6
EKE 302	92.7	15.4	87.8	17.0	83.0	18.8	78.2	20.8	73.6	23.1
EKE 352	111.3	18.0	105.5	19.5	99.8	21.2	94.3	23.1	89.0	25.2
EKE 402	129.4	20.1	120.9	21.7	112.6	23.4	104.5	25.5	96.8	27.7
EKE 502	143.9	23.9	136.5	26.2	128.7	28.8	120.7	31.8	112.3	35.0
EKE 602	161.8	24.9	154.0	27.2	145.7	29.9	137.0	32.9	128.0	36.2
EKE 702	199.9	31.9	191.0	35.0	181.3	38.3	170.9	42.1	160.1	46.3
EKE 804	270.4	43.0	252.4	46.4	234.8	50.3	217.8	54.6	201.5	59.5
EKE 1004	316.5	50.6	301.4	55.5	285.2	61.0	268.1	67.1	250.6	73.9
EKE 1204	370.6	56.6	354.6	62.2	336.9	68.3	317.8	75.2	298.0	82.9
EKE 1404	408.1	64.7	390.7	71.1	371.4	78.0	350.4	85.8	329.0	94.5



Euroklimat ha sviluppato "wEKool", un software online che permette di selezionare la macchina desiderata e i relativi accessori disponibili per ciascun modello in funzione delle condizioni operative richieste. Per maggiori informazioni, contattate il vostro commerciale di riferimento.

EKE		21	31	51	81	101	121	151	201
Alimentazione elettrica	-	400V/3ph/50Hz							
Alimentazione servizi ausiliari	-	24V-1ph-50Hz / 230V-1ph-50Hz							
Soluzione BASE (senza pompa) - Ventilatori AC									
Potenza totale installata senza pompa	[kW]	4,7	5,5	7,7	10,1	11,6	13,3	14,5	18,4
Corrente di spunto – LRA senza pompa	[A]	48,5	66,9	73,9	101,6	101,6	101,7	101,7	162,3
Corrente massima assorbita (a pieno carico)	[A]	11,3	13,3	18,3	24,2	27,3	30,8	33,2	44,2
Soluzione INTEGRATA (Pompa standard) - Ventilatori AC									
Potenza totale installata con pompa	[kW]	5,3	6,1	8,2	11,0	13,1	14,8	16,0	19,9
Corrente di spunto – LRA con pompa	[A]	50,6	68,9	75,9	104,1	105,7	105,8	105,8	166,4
Corrente massima assorbita (a pieno carico)	[A]	13,4	15,3	20,3	26,7	31,4	34,9	37,3	48,3
Soluzione INTEGRATA (Pompa maggiorata) - Ventilatori AC									
Potenza totale installata con pompa	[kW]	5,8	6,6	8,6	11,4	12,9	15,5	16,7	20,6
Corrente di spunto – LRA con pompa	[A]	51,8	70,2	76,4	104,9	104,9	106,4	106,4	167,0
Corrente massima assorbita (a pieno carico)	[A]	14,6	16,6	20,8	27,5	30,6	35,5	37,9	48,9
Soluzione BASE (senza pompa) - Ventilatori EC									
Potenza totale installata senza pompa	[kW]	4,7	5,5	7,7	10,1	11,6	13,2	14,5	18,4
Corrente di spunto – LRA senza pompa	[A]	48,3	66,7	73,7	101,2	101,2	101,2	101,2	161,4
Corrente massima assorbita (a pieno carico)	[A]	11,1	13,0	18,1	23,7	26,9	30,3	32,7	43,3
Soluzione INTEGRATA (Pompa standard) - Ventilatori EC									
Potenza totale installata con pompa	[kW]	5,3	6,1	8,2	11,0	13,1	14,7	16,0	19,9
Corrente di spunto – LRA con pompa	[A]	50,4	68,7	75,7	103,7	105,3	105,3	105,3	165,5
Corrente massima assorbita (a pieno carico)	[A]	13,2	15,0	20,1	26,2	31,0	34,4	36,8	47,4
Soluzione INTEGRATA (Pompa maggiorata) - Ventilatori EC									
Potenza totale installata con pompa	[kW]	5,8	6,6	8,6	11,4	12,9	15,4	16,7	20,6
Corrente di spunto – LRA con pompa	[A]	51,6	70,0	76,2	104,5	104,5	105,9	105,9	166,1
Corrente massima assorbita (a pieno carico)	[A]	14,4	16,3	20,6	27,0	30,2	35,0	37,4	48,0
Alimentazione elettrica									
Sezione massima del cavo	[mm²]	10	10	10	35	35	35	35	35


EKE		252	302	352	402	502	602	702
Alimentazione elettrica	-	400V/3ph/50Hz						
Alimentazione servizi ausiliari	-	24V-1ph-50Hz / 230V-1ph-50Hz						
Soluzione BASE (senza pompa) - Ventilatori AC								
Potenza totale installata senza pompa	[kW]	23,3	29,9	32,8	37,5	40,3	47,9	59,7
Corrente di spunto – LRA senza pompa	[A]	129,0	136,0	163,3	207,6	279,6	290,4	347,7
Corrente massima assorbita (a pieno carico)	[A]	54,7	67,5	79,1	89,5	77,0	87,8	108,8
Soluzione INTEGRATA (Pompa standard) - Ventilatori AC								
Potenza totale installata con pompa	[kW]	25,1	31,7	35,8	40,5	43,3	51,9	63,7
Corrente di spunto – LRA con pompa	[A]	133,7	140,7	169,7	214,0	286,0	299,1	356,4
Corrente massima assorbita (a pieno carico)	[A]	59,4	72,2	85,5	95,9	83,4	96,5	117,5
Soluzione INTEGRATA (Pompa maggiorata) - Ventilatori AC								
Potenza totale installata con pompa	[kW]	25,5	33,9	38,3	43,0	47,8	55,4	67,2
Corrente di spunto – LRA con pompa	[A]	133,7	144,7	173,9	218,2	293,2	304,0	361,3
Corrente massima assorbita (a pieno carico)	[A]	59,4	76,2	89,7	100,1	90,6	101,4	122,4
Soluzione BASE (senza pompa) - Ventilatori EC								
Potenza totale installata senza pompa	[kW]	23,3	29,0	32,2	36,8	40,2	46,9	58,6
Corrente di spunto – LRA senza pompa	[A]	128,1	133,8	160,2	204,4	278,2	285,7	342,9
Corrente massima assorbita (a pieno carico)	[A]	53,8	65,3	76,0	86,3	75,6	83,1	104,0
Soluzione INTEGRATA (Pompa standard) - Ventilatori EC								
Potenza totale installata con pompa	[kW]	25,1	30,8	35,2	39,8	43,2	50,9	62,6
Corrente di spunto – LRA con pompa	[A]	132,8	138,5	166,6	210,8	284,6	294,4	351,6
Corrente massima assorbita (a pieno carico)	[A]	58,5	70,0	82,4	92,7	82,0	91,8	112,7
Soluzione INTEGRATA (Pompa maggiorata) - Ventilatori EC								
Potenza totale installata con pompa	[kW]	25,5	33,0	37,7	42,3	47,7	54,4	66,1
Corrente di spunto – LRA con pompa	[A]	132,8	142,5	170,8	215,0	291,8	299,3	356,5
Corrente massima assorbita (a pieno carico)	[A]	58,5	74,0	86,6	96,9	89,2	96,7	117,6
Alimentazione elettrica								
Sezione massima del cavo	[mm²]	35	35	70	Capicorda M8x25	Capicorda M8x25	Capicorda M8x25	Capicorda M8x25

EKE		804	1004	1204	1404
Alimentazione elettrica	-	400V/3ph/50Hz			
Alimentazione servizi ausiliari	-	24V-1ph-50Hz / 230V-1ph-50Hz			
Soluzione BASE (senza pompa) - Ventilatori AC					
Potenza totale installata senza pompa	[kW]	74,4	92,0	106,7	118,3
Corrente di spunto – LRA senza pompa	[A]	296,2	370,2	434,3	455,1
Corrente massima assorbita (a pieno carico)	[A]	178,1	167,6	195,4	216,2
Soluzione INTEGRATA (Pompa standard) - Ventilatori AC					
Potenza totale installata con pompa	[kW]	79,9	97,5	114,2	125,8
Corrente di spunto – LRA con pompa	[A]	306,8	380,8	447,9	468,7
Corrente massima assorbita (a pieno carico)	[A]	188,7	178,2	209,0	229,8
Soluzione INTEGRATA (Pompa maggiorata) - Ventilatori AC					
Potenza totale installata con pompa	[kW]	85,4	103,0	117,7	129,3
Corrente di spunto – LRA con pompa	[A]	317,5	391,5	455,6	476,4
Corrente massima assorbita (a pieno carico)	[A]	199,4	188,9	216,7	237,5
Soluzione BASE (senza pompa) - Ventilatori EC					
Potenza totale installata senza pompa	[kW]	73,3	90,8	104,9	116,5
Corrente di spunto – LRA senza pompa	[A]	290,2	364,1	425,3	446,1
Corrente massima assorbita (a pieno carico)	[A]	172,1	161,5	186,4	207,2
Soluzione INTEGRATA (Pompa standard) - Ventilatori EC					
Potenza totale installata con pompa	[kW]	78,8	96,3	112,4	124,0
Corrente di spunto – LRA con pompa	[A]	300,8	374,7	438,9	459,7
Corrente massima assorbita (a pieno carico)	[A]	182,7	172,1	200,0	220,8
Soluzione INTEGRATA (Pompa maggiorata) - Ventilatori EC					
Potenza totale installata con pompa	[kW]	84,3	101,8	115,9	127,5
Corrente di spunto – LRA con pompa	[A]	311,5	385,4	446,6	467,4
Corrente massima assorbita (a pieno carico)	[A]	193,4	182,8	207,7	228,5
Alimentazione elettrica					
Sezione massima del cavo	[mm²]	Capicorda M8x25	Capicorda M8x25	Capicorda M8x25	Capicorda M8x25


Tolleranza sulla tensione $\pm 10\%$, tolleranza sulla frequenza $\pm 2\%$

INTERFACCIA CLIENTE

On / Off da remoto

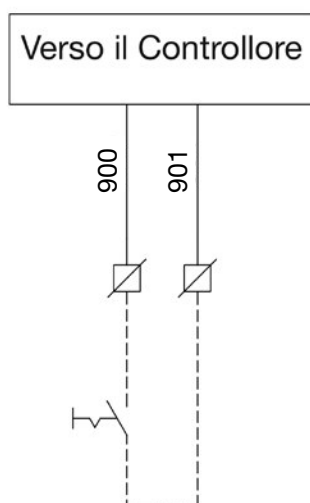

Allarme generale

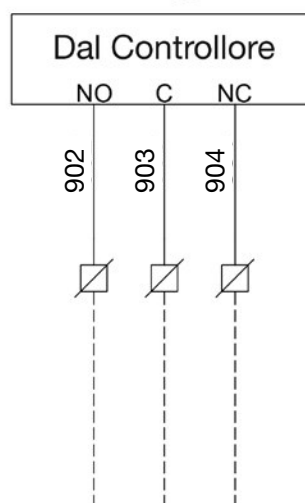


EKE

Dimensioni e Spazi di rispetto

EKE

21

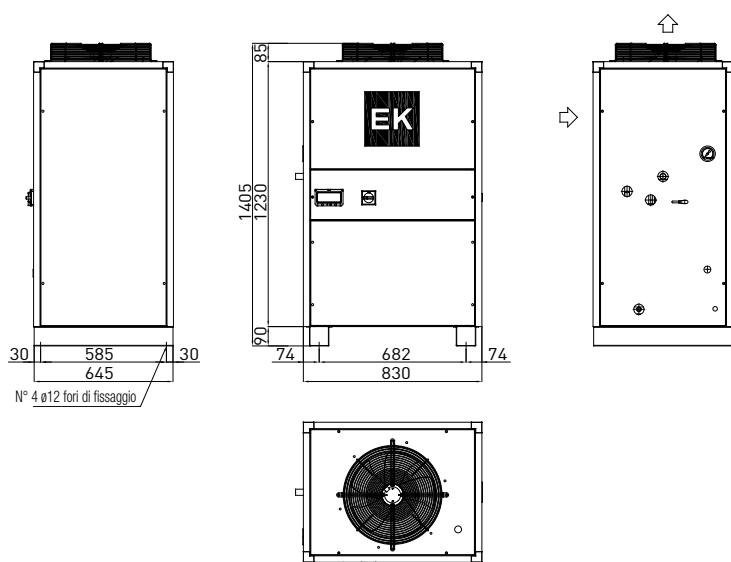

Gamma EKE


21

Dimensioni


Lunghezza	[mm]	830
Profondità	[mm]	645
Altezza (ST - LN)	[mm]	1.405

Pesi

Peso soluzione BASE / BP (evaporatore a piastre)	[Kg]	185
Peso soluzione BASE / BP (evaporatore a piastre) / Silenziata LN	[Kg]	187
Peso di spedizione soluzione INTEGRATA / IN (evaporatore No-Frost)	[Kg]	200
Peso in funzionamento soluzione INTEGRATA / IN (evaporatore No-Frost)	[Kg]	230
Peso di spedizione soluzione INTEGRATA / IN (evaporatore No-Frost) / Silenziata LN	[Kg]	202
Peso in funzionamento soluzione INTEGRATA / IN (evaporatore No-Frost) / Silenziata LN	[Kg]	232

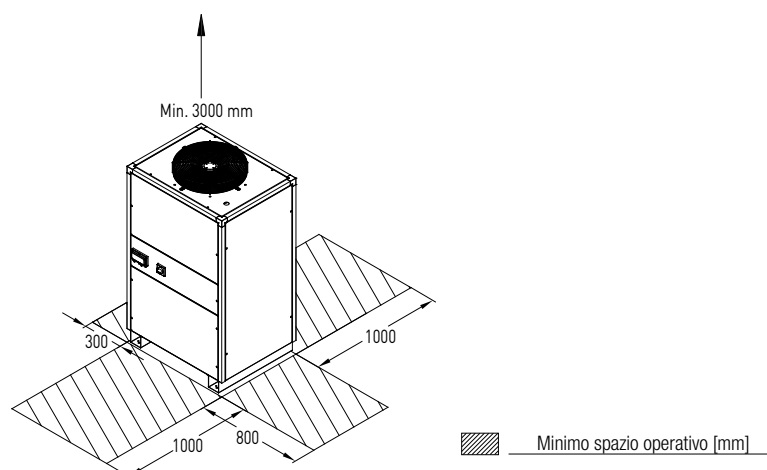

Dimensioni e Spazi di rispetto

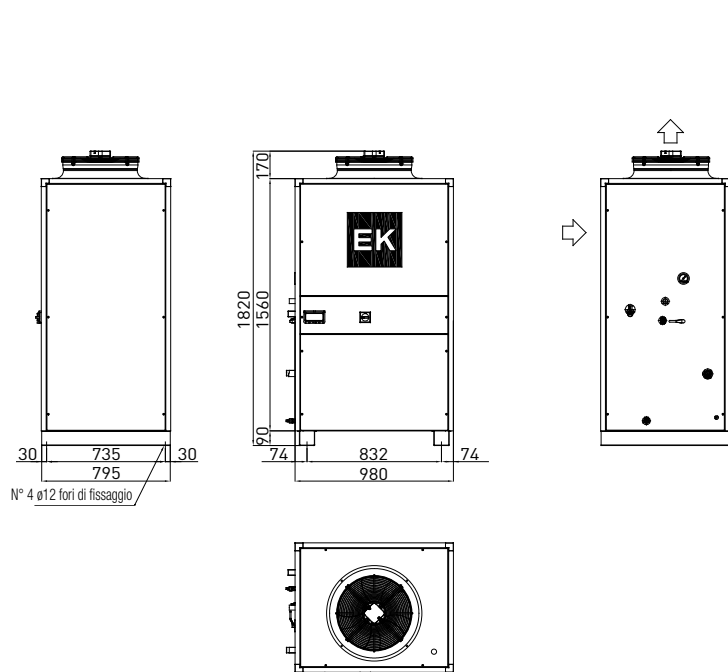


Gamma EKE

31

51

Dimensioni			
Lunghezza	[mm]	980	
Profondità	[mm]	795	
Altezza (ST - LN)	[mm]	1.820	


Pesi			
Peso soluzione BASE / BP (evaporatore a piastre)	[Kg]	240	250
Peso soluzione BASE / BP (evaporatore a piastre) / Silenziata LN	[Kg]	243	253
Peso di spedizione soluzione INTEGRATA / IN (evaporatore No-Frost)	[Kg]	265	275
Peso in funzionamento soluzione INTEGRATA / IN (evaporatore No-Frost)	[Kg]	325	335
Peso di spedizione soluzione INTEGRATA / IN (evaporatore No-Frost) / Silenziata LN	[Kg]	268	278
Peso in funzionamento soluzione INTEGRATA / IN (evaporatore No-Frost) / Silenziata LN	[Kg]	328	338

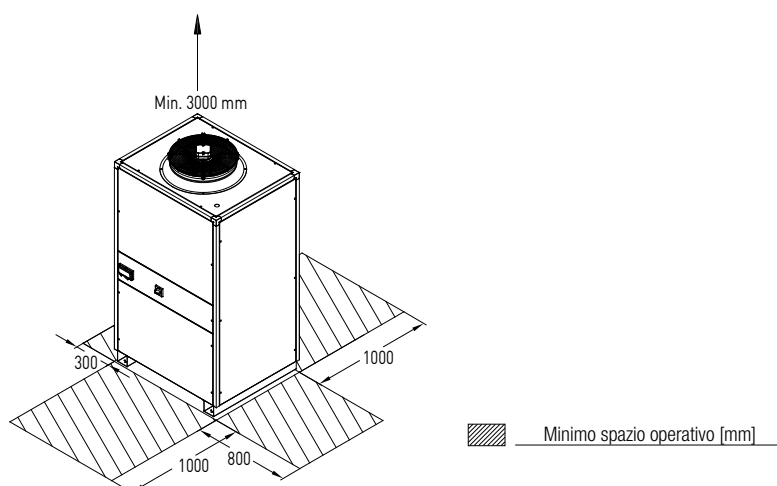

EKE

Dimensioni e Spazi di rispetto

EKE
81 ← → 151

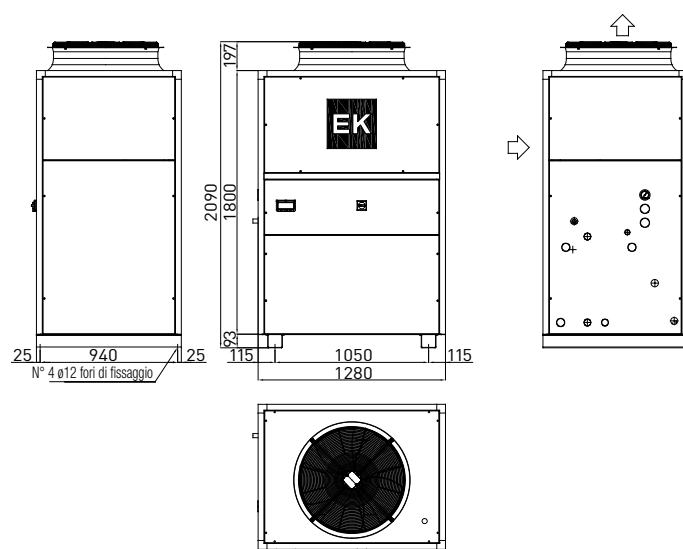


Gamma EKE	81	101	121	151
-----------	----	-----	-----	-----

Dimensioni


Lunghezza	[mm]	1.280
Profondità	[mm]	990
Altezza (ST - LN)	[mm]	2.090

Pesi

Peso soluzione BASE / BP (evaporatore a piastre)	[Kg]	400	415	420	430
Peso soluzione BASE / BP (evaporatore a piastre) / Silenziata LN	[Kg]	404	419	424	434
Peso di spedizione soluzione INTEGRATA / IN (evaporatore No-Frost)	[Kg]	460	480	485	495
Peso in funzionamento soluzione INTEGRATA / IN (evaporatore No-Frost)	[Kg]	620	640	645	655
Peso di spedizione soluzione INTEGRATA / IN (evaporatore No-Frost) / Silenziata LN	[Kg]	464	484	489	499
Peso in funzionamento soluzione INTEGRATA / IN (evaporatore No-Frost) / Silenziata LN	[Kg]	624	644	649	659

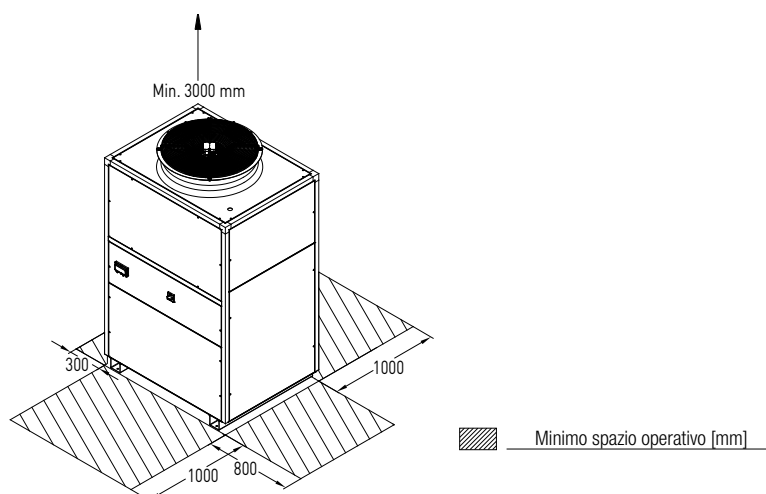


Dimensioni e Spazi di rispetto

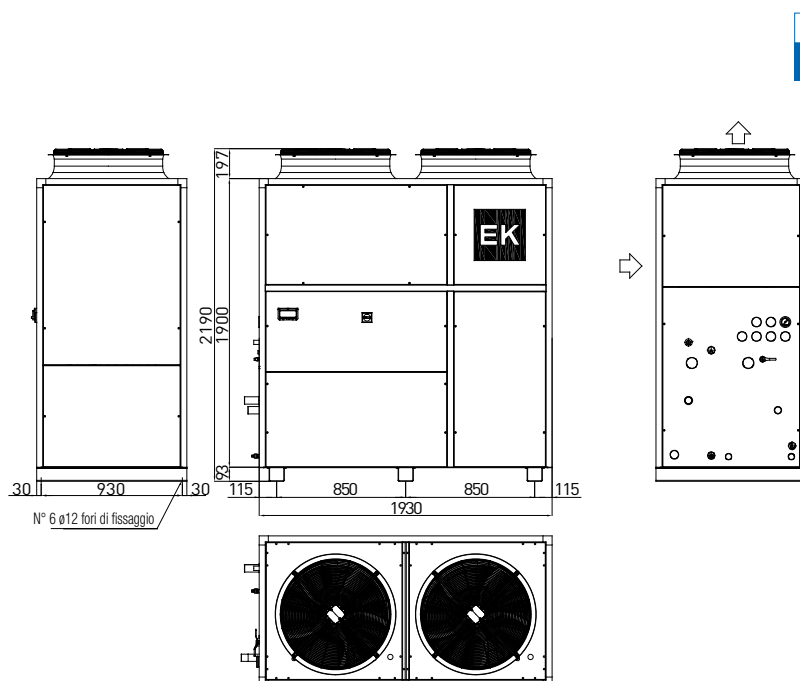

EKE
201 ← → 252

Gamma EKE		201	252
Dimensioni			
Lunghezza	[mm]	1.930	
Profondità	[mm]	990	
Altezza (ST - LN)	[mm]	2.190	
Pesi			
Peso soluzione BASE / BP (evaporatore a piastre)	[Kg]	565	655
Peso soluzione BASE / BP (evaporatore a piastre) / Silenziata LN	[Kg]	570	660
Peso di spedizione soluzione INTEGRATA / IN (evaporatore No-Frost)	[Kg]	660	750
Peso in funzionamento soluzione INTEGRATA / IN (evaporatore No-Frost)	[Kg]	950	1.040
Peso di spedizione soluzione INTEGRATA / IN (evaporatore No-Frost) / Silenziata LN	[Kg]	665	755
Peso in funzionamento soluzione INTEGRATA / IN (evaporatore No-Frost) / Silenziata LN	[Kg]	955	1.045

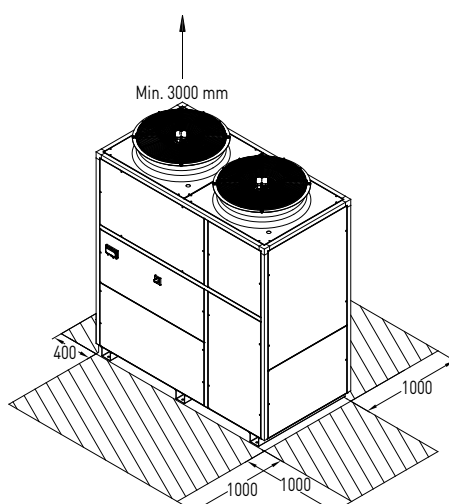

Minimo spazio operativo [mm]

